



**Thermoelement mit Bajonettverschraubung**

**Thermopaar** Fe-CuNi, NiCr-Ni  
andere Thermopaare auf Anfrage möglich


**Betriebstemperatur** 500 °C

**Schutzrohr** Edelstahl


**Nennlänge** mit Bajonettkappe  
über Feder einstellbar (max. 270 mm)

**Anschlussleitung** Litze Teflon isoliert mit Glasseidebeilauf  
sowie außen Edelstahldrahtumflechtung  
Standardlänge 2 m


**Einschraubnippel** komplett Edelstahl




D = G1/4" 1.36.04.01  
D = G3/8" 1.36.04.02  
D = M 14 x 1,5 1.36.04.03



1.36.04.04



1.36.04.05

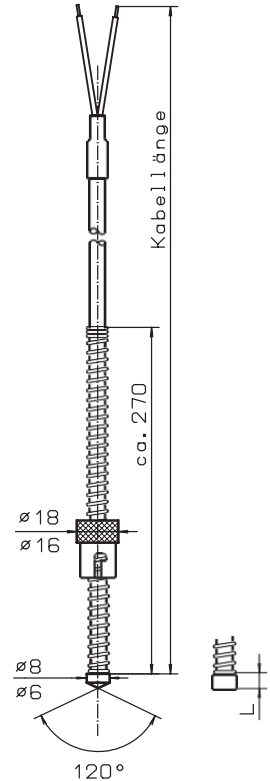

**Ausführung 6 mm Ø Spitze flach**

L	Gewicht in kg	Bestell-Nr. 1 x Fe-CuNi	Bestell-Nr. 2 x Fe-CuNi	Bestell-Nr. 1 x NiCr-Ni	Bestell-Nr. 2 x NiCr-Ni
5	0,1	1.36.04.11	1.36.04.12	2.36.04.11	2.36.04.12
50	0,2	1.36.04.21	1.36.04.22	2.36.04.21	2.36.04.22

**Ausführung 6 mm Ø Spitze 120 °C**

L	Gewicht in kg	Bestell-Nr. 1 x Fe-CuNi	Bestell-Nr. 2 x Fe-CuNi	Bestell-Nr. 1 x NiCr-Ni	Bestell-Nr. 2 x NiCr-Ni
5	0,1	1.36.04.31	1.36.04.32	2.26.04.31	2.36.04.32
50	0,2	1.36.04.41	1.36.04.42	2.36.04.41	2.36.04.42

**Ausführung 8 mm Ø Spitze flach**

L	Gewicht in kg	Bestell-Nr. 1 x Fe-CuNi	Bestell-Nr. 2 x Fe-CuNi	Bestell-Nr. 1 x NiCr-Ni	Bestell-Nr. 2 x NiCr-Ni
5	0,1	1.36.04.51	1.36.04.52	2.36.04.51	2.36.04.52
50	0,2	1.36.04.61	1.36.04.62	2.36.04.61	2.36.04.62

**Ausführung 8 mm Ø Spitze 120 °C flach**

L	Gewicht in kg	Bestell-Nr. 1 x Fe-CuNi	Bestell-Nr. 2 x Fe-CuNi	Bestell-Nr. 1 x NiCr-Ni	Bestell-Nr. 2 x NiCr-Ni
50	0,1	1.36.04.81	1.36.04.82	2.36.04.81	2.36.04.82
100	0,2	1.36.04.91	1.36.04.92	2.36.04.91	2.36.04.92
<b>Zusatz</b> 1 m Kabellänge		1.36.00.10		2.36.00.10	